

2000 Bar Yüksek Basınç Hidrolik Kaplinler


2000 Bar High Pressure Hydraulic Quick Couplings



- › Maksimum 2.000 bar (29.000 Psi) çalışma basıncı
- › Kaplin patlama-test basıncı 4.000 bar (58.500 Psi)
- › Dış yüzey çinko alaşımı, dayanıklı çelikten imal
- › Küçük hacimli kompakt, kullanımı ve montajı kolay
- › Cejn'e özgü benzersiz sızdırmazlık tasarımı
- › Hızlı geçmeli sistem, montajda el aleti gerektirmez
- › Bağlantıda ve ayırmada damlatma yapmaz
- › *Maximum working pressure 2.000 bar (29.000 Psi)*
- › *Coupling burst pressure 4.000 bar (58.000 Psi)*
- › *Outer surface is zinc plated, made of durable steel*
- › *Compact design, easy to use and assemble*
- › *Unique sealing design developed by Cejn*
- › *Quick connect system, no need for hand tools in installation*
- › *Non-drip couplings with clean connection and disconnection*

İçten Dış Kaplin Gövdeleri Female Thread Couplings

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 125 1202	G 1/4"	30	64.3	40-50

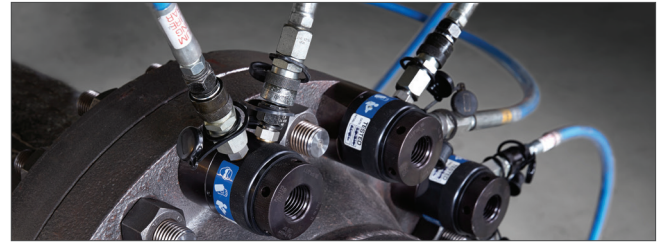

Dıştan Dış Kaplin Uçları Male Thread Nipples

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 125 5252	G 1/4"	25.4	42.5	100-110

İçten Dış Kaplin Uçları Female Thread Nipples

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 125 6202	G 1/4"	25.4	38	40-50

