


Ultra Yassı Tip Mekanik Tork Artırıcılar

Flat Type Mechanical Torque Multipliers

TORC TECHNIK
Verschraubungs-technologie

1500 - 2700 N.m

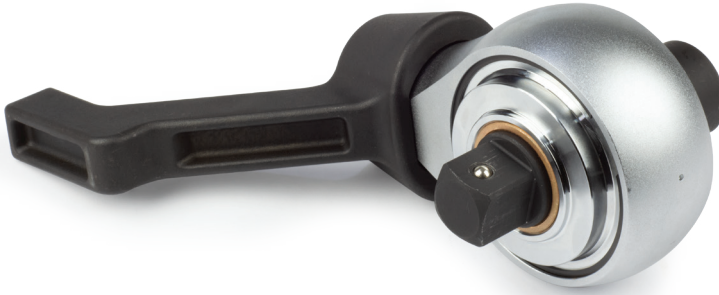

- › $\pm 4\%$ hassasiyet ile civata torklama imkanı
- › 1500 ve 2700 N.m olarak iki ayrı modelle sunulur
- › 5:1 aktarım oranı sağlayan planet dişli sistemi
- › Geri dönüş kilit mekanizması yoktur
- › 1500 N.m modelde maksimum giriş kuvveti 300 N.m
- › 2700 N.m modelde maksimum giriş kuvveti 540 N.m
- › 1" kare girişli havalı ağır lokmalara uyumludur
- › Yassı tip tasarımı ile dar alanlarda kullanıma uygun
- › L tip ve boru tip olarak iki ayrı destek ayağı ile gelir
- › Sağlam ve ergonomiktir, bakım gerektirmez
- › Türkiye'de servis, yedek parça ve servis imkânı

- › Bolt tightening with $\pm 4\%$ accuracy
- › Available in two models: 1500 and 2700 N.m
- › 5:1 multiplication ratio with planetary gear system
- › No return locking mechanism, suitable for CW and CCW
- › Maximum input force 300 N.m for 1500 N.m model
- › Maximum input force 540 N.m for 2700 N.m model
- › Compatible with 1" heavy-duty impact sockets
- › Suitable for use in tight spaces with flat design
- › Comes with two separate reaction arms
- › Rugged and ergonomic, maintenance-free

Parça Part	Tork Kapasitesi Torque Range		Aktarım Oranı Multiplication	Tork Anahtarı Input Sq. Drive	Lokma Girişi Output Sq. Drive	Giriş Kuvveti Input Torque	Ağırlık Weight
No.	N.m	Lb.ft	#	inch	inch	max	kg
TW-418	1500	1100	5:1	1/2"	1"	300 N.m	5,4
TW-618	2700	1990	5:1	3/4"	1"	540 N.m	5,4

Ölçüler / Dimensions

Parça Part	H1	H2	R1	R2	R3	R4	D
No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ømm
TW-418	102	42	85	140	215	345	107
TW-618	102	35	90	140	215	345	107

