



# 15 Ton Kapasiteli Harici Pompalı Hidrolik Flaş Ayırıcılar

External Hydraulic Flange Spreaders / 15 Ton






## SH15T



- > Flaş ayırma kapasitesi maksimum 15,5 ton (155kN)
- > Harici hidrolik pompa ile çalıştırılır, maksimum 700 bar
- > 6mm (0.24") boşluktan itibaren kullanıma uygundur
- > 81mm'ye (3.189") kadar flaş ayırma işlemi yapar
- > Flaş yüzeyine 90° açı ile basar, dikey olarak iter
- > Yatay ya da ters her yönde çalışmaya uygundur
- > Bakım-onarım maliyetlerini düşürür, ekonomiktir
- > İşlem süresini kısaltır, güvenli çalışma imkanı sunar

- > Hydraulic flange spreading force 15,5 ton (155kN)
- > Operated by external hydraulic pump, maximum 700 bar
- > Minimum access gap of 6mm (0.24")
- > Flange spreading range up to 81mm (3.189")
- > Spreader wedge fits with 90° angle and pushes vertically
- > Suitable for working horizontally or vertically
- > Reduces maintenance and repair costs
- > Shortens the process time, provides safe working

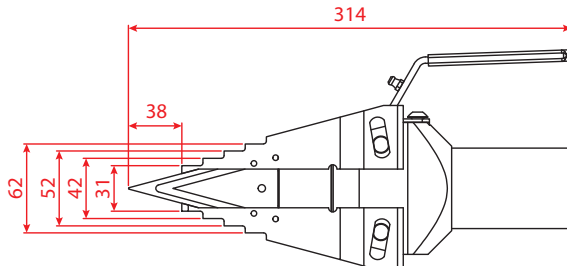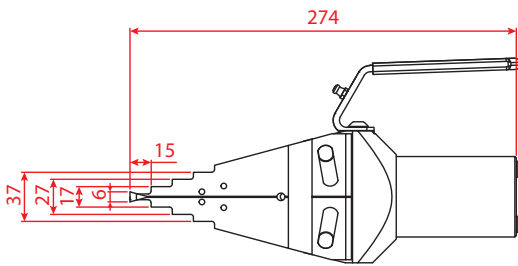

Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir. All dimensions are in millimeters.

Model No.	Kapasite Capacity	Set içeriği Set Includes
#	Ton	#
SH15T	15,5	1x SH15T Flaş Ayırıcı
SH15TP	15,5 + 15,5	2x SH15T Flaş Ayırıcı
SH15TS (Standard)	15,5	1x SH15T Flaş Ayırıcı 1x Hidrolik El Pompası (1Port) 1x Hidrolik Hortum (1,8m) 1x Manometre
SH15TM (Maxi)	15,5 + 15,5	2x SH15T Flaş Ayırıcı 1x Hidrolik El Pompası (2Port) 2x Hidrolik Hortum (1,8m) 2x Manometre

Alıyan, ilerleme ve güvenlik takozları standart olarak gelir.

Hex key, stepped blocks and safety block come as standard.

