


Ađır İř Manuel Tork Anahtarları

Heavy Duty Torque Wrenches



- › TS EN ISO 6789 standardına uygun $\pm 3\%$ hassasiyet
 - › 150 - 2500 N.m aralıđında 3 farklı tork anahtarı
 - › Extra ađır iřlere dayanıklı, endüstriyel tasarım
 - › Sıkma – sökme yön seçimli kare sürücü mekanizması
 - › 1500 N.m'de yön mandallı, 2500 N.m'de geçmeli cırcır
 - › Hassas, okunaklı ve ayarlaması kolay tork skalası
 - › Seri numaralı izlenebilir tork kalibrasyon sertifikası
 - › DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010 kalite standardı
 - › Türkiye'de servis, yedek parça ve kalibrasyon imkânı
-
- › Accuracy $\pm 3\%$ according to TS EN ISO 6789
 - › Three torque wrenches in the range of 150 to 2.500 N.m
 - › Suitable for heavy duty and industrial applications
 - › Robust ratchet mechanism for CW and CCW directions
 - › Ratchet mechanism providing rapid socket change
 - › Precise, easy-to-read micrometer type torque setting scale
 - › Ergonomic shape with non-slip handle design
 - › DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010 quality standard
 - › Traceable calibration certificate for the clockwise direction

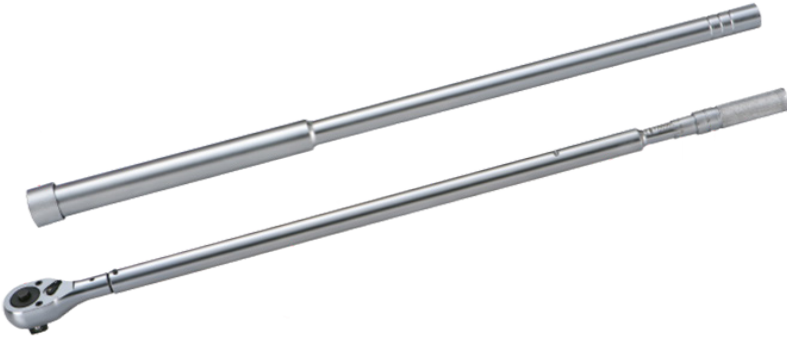

Parça Part	Tork Kapasitesi Torque Range		Kare Sürücü Square Drive	Cırcır Diř Ratchet Teeth	Ölçek Increment	Uzunluk Length	Ađırlık Weight
No.	N.m	Lb.ft	inch	#	N.m	mm	kg
CTR-800	150-800	129-572	3/4"	24T	5.0	1240	6,41
CTR-1000	200-1000	166-719	3/4"	24T	5.0	1240	6,41
CTR-1500	300-1500	258-1070	1"	24T	10	1850	10,6
CTR-2000	400-2000	311-1395	1"	36T	20	2300	18,3
CTR-2500	500-2500	443-1771	1"	36T	20	2920	19,6

